


# Split Inverter

## codificação de splits

Exemplo Modelo ASD 12TI  
 Aparelho de Ar Condicionado (A), mural (S), marca DAITSU (D),  
 com 1 unidade interior a 12 Btu/h (12), de Bomba R407c (T),  
 inverter (I).

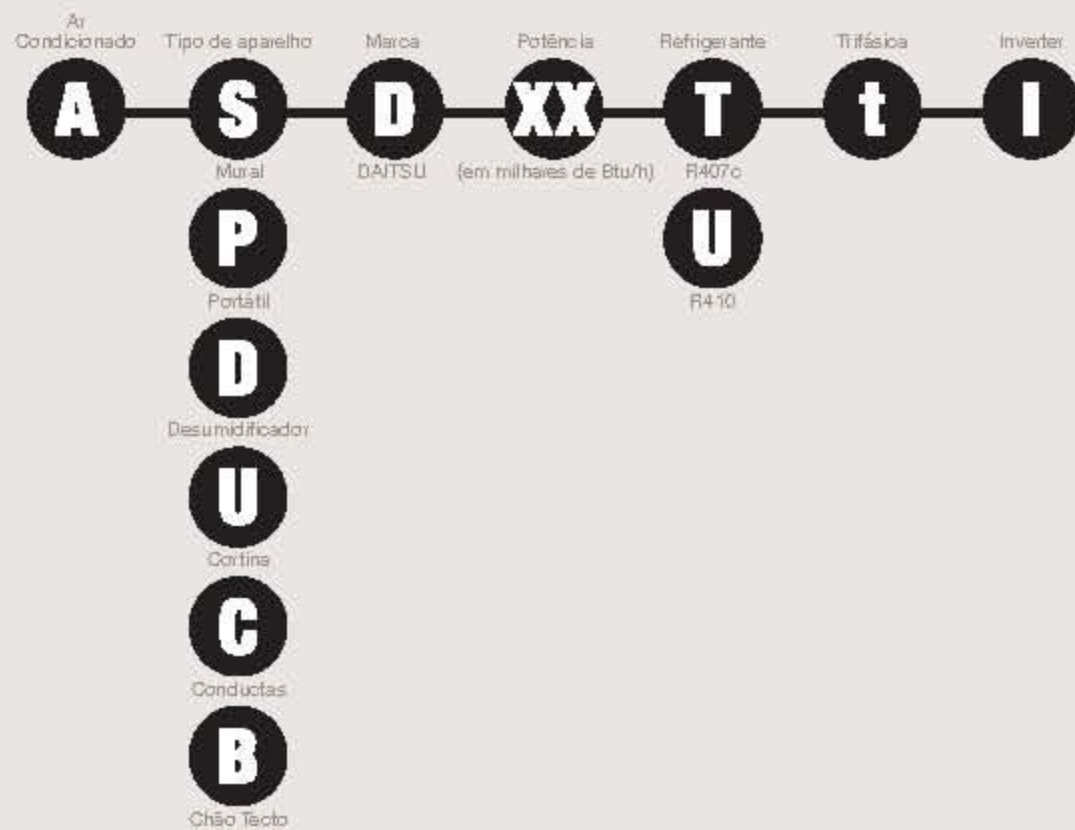

# Split Inverter A

## D I M E N S Õ E S



modelo		ASD9UIR	ASD12UIR
código		3NDA3180	3NDA3185
Potência Refrigerante	kcal/h	2.236 (850-2.700)	3.010 (650-3.371)
	W	2.600 (950-3.100)	3.500 (600-3.920)
Potência Calefática	kcal/h	2.600 (870-3.270)	3.270 (620-4.128)
	W	3.000 (1.000-3.900)	3.900 (700-4.900)
Rácio poupança energética (EER/COOP)	Frio/Calor	3,21 / 3,85	3,21 / 3,62
Classe energética		A / A	A / A
Nível sonoro unidade interior	Alta	dB(A)	44
	Média	dB(A)	41
	Baixa	dB(A)	35
Nível sonoro unidade exterior	dB(A)	50	50
Dimensões unidade interior	Largura	mm	850
	Profundidade	mm	160
	Altura	mm	285
Dimensões unidade exterior	Largura	mm	783
	Profundidade	mm	255
	Altura	mm	543
Peso líquido	U. interior	kg	10 / 12
	U. exterior	kg	30 / 35
Tensão/fases	V/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frio	W	780
	Calor	W	780
Intensidade máxima de arranque	A	22,5	33
Cablagem eléctrica (Alimentação)		2 x 1,5 + T	2 x 1,5 + T
Inteligência eléctrica		5 x 1,5 + t	5 x 1,5 + t
Refrigerante		R410	R410
Conex. Frig. Max. total/Max.vertical	m	15 / 5	15 / 5
Diâmetro linhas frigoríficas	pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"

Preço